


NOTE
 Eccentricità max. 0.3 mm.
 Conicità massima ammissibile (A-C) su ogni rullo deve essere 0.4 mm

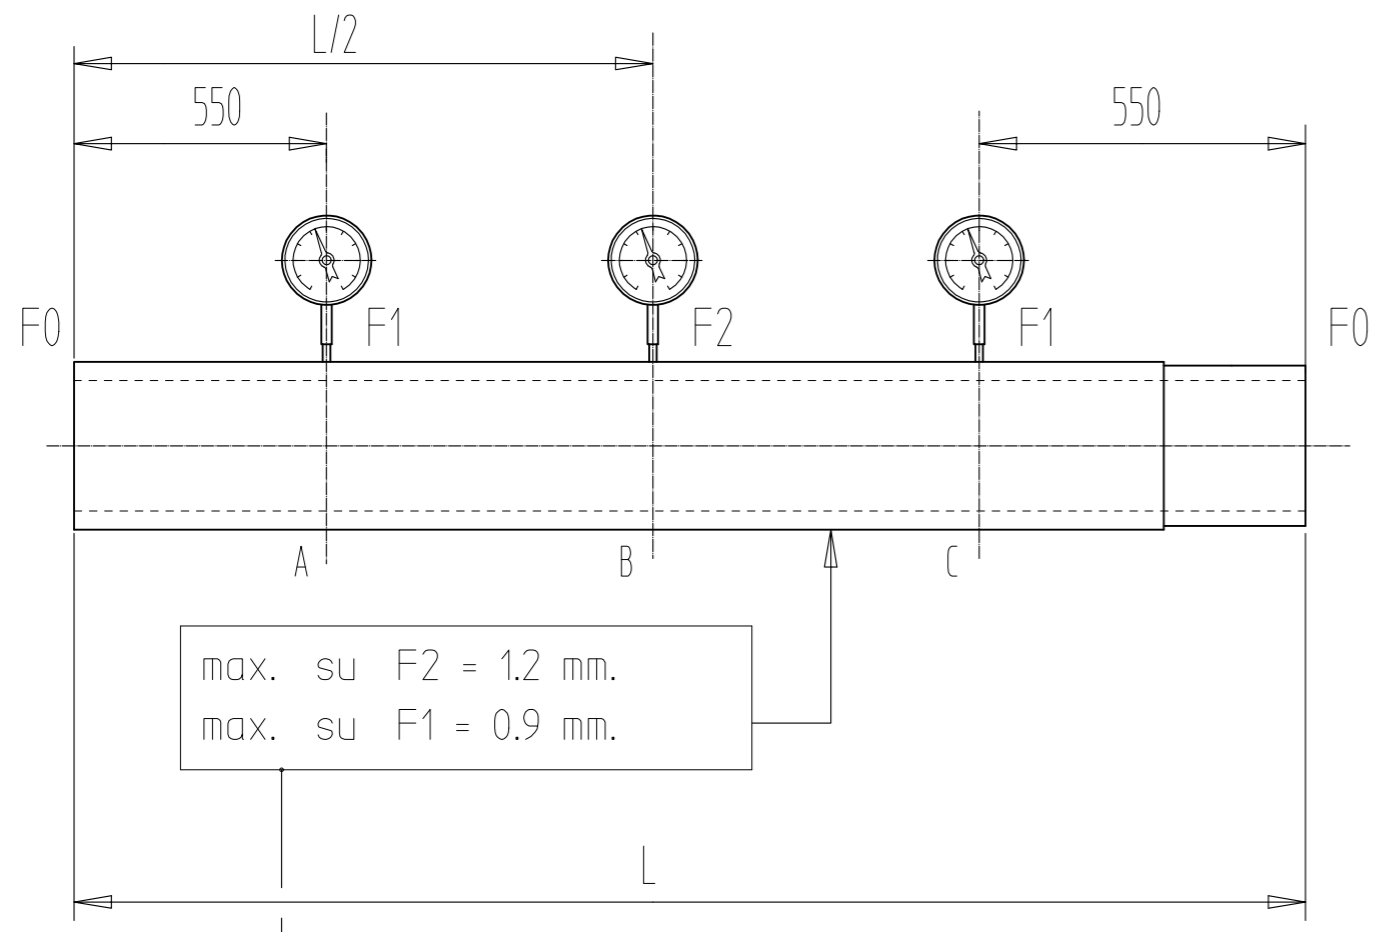

max. su $F2 = 1.2 \text{ mm.}$
 max. su $F1 = 0.9 \text{ mm.}$

Tolleranza misurata in rotazione

L3140 $\varnothing 50/40$

SEZIONE A - A